Einfachausführung

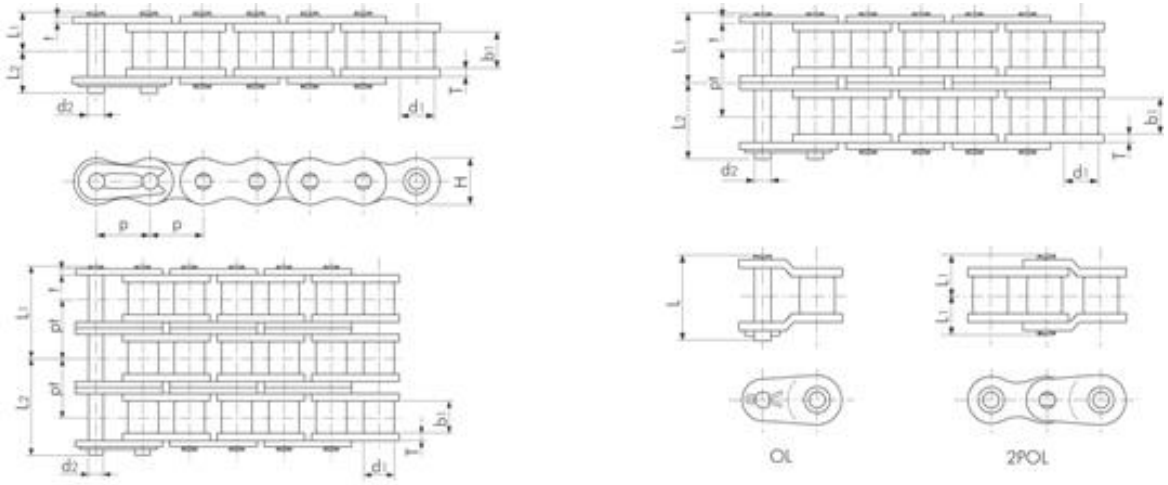

					Bolzen				Lasche			
Kette	Teilung p		Rollen- ø d1	Innere Breite b1	ø d2	Länge L1	Länge L2	Länge L	Stärke T	Stärke t	Höhe H (max)	Gewicht ca. kg/m
RS05-B1	8,00	0,315"	5,00	3,00	2,30	3,80	4,70	-	0,75	0,75	7,10	0,18
RF06-B1	9,525	3/8"	6,35	5,72	3,27	6,10	7,70	14,20	1,30	1,00	8,20	0,39
RS08-B1	12,70	1/2"	8,51	7,75	4,45	8,40	10,00	18,40	1,60	1,60	12,00	0,70
RS10-B1	15,875	5/8"	10,16	9,65	5,08	9,55	11,25	21,10	1,50	1,50	14,70	0,95
RS12-B1	19,05	3/4"	12,07	11,68	5,72	11,10	13,00	24,80	1,80	1,80	16,10	1,25
RS16-B1	25,40	1"	15,88	17,02	8,28	17,75	19,95	38,90	4,00	3,20	21,00	2,70
RS20-B1	31,75	1 1/4"	19,05	19,56	10,19	19,90	23,10	46,95	4,40	3,40	26,00	3,85
RS24-B1	38,10	1 1/2"	25,40	25,40	14,63	26,65	31,85	62,00	6,00	5,60	33,40	7,45
RS28-B1	44,45	1 3/4"	27,94	30,99	15,90	32,45	37,45	74,50	7,50	6,30	36,40	9,45
RS32-B1	50,80	2"	29,21	30,99	17,81	32,10	37,70	73,50	7,00	6,30	42,20	10,25
RS40-B1	63,50	2 1/2"	39,37	38,10	22,89	39,25	45,05	88,85	8,50	8,00	52,90	16,35
RS48B-1	76,20	3"	48,26	45,72	29,23	49,30	58,80	117,70	12,10	10,00	63,80	25,00

Abmessungen in mm

RF06B = Laschenform = gerade Lasche

Verschlußglieder mit Feder für Größen bis RS16B, mit Splint für Größen RS20B bis RS48B
Senkvernietung für die Größen RS08-B1 bis RS16-B1
Standardvernietung für alle anderen Größen, auf für Mehrfachketten

Doppeltausführung

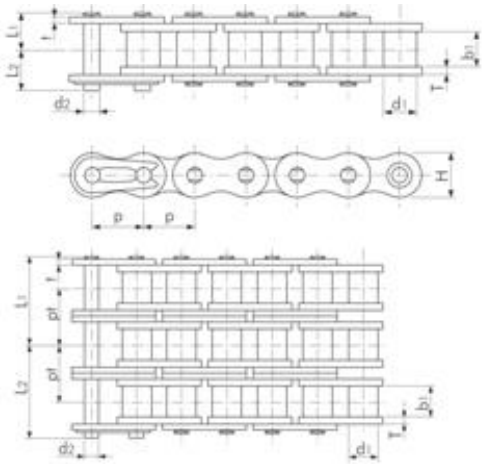

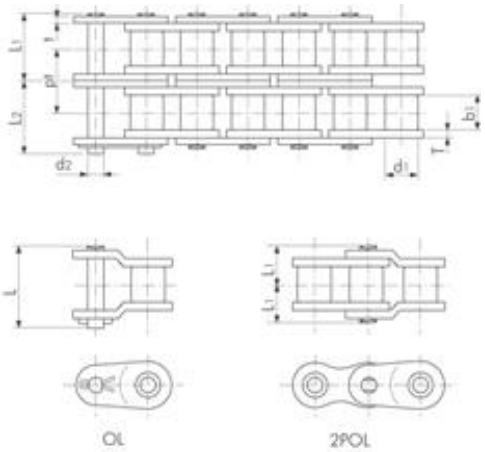

					Bolzen				Lasche			
Kette	Teilung p		Rollen- ø d1	Innere Breite b1	ø d2	Länge L1	Länge L2	Länge L	Stärke T	Stärke t	Höhe H (max)	Gewicht ca. kg/m
RS05-B2	8,00	0,315"	5,00	3,00	2,30	6,65	7,52	-	0,75	0,75	7,10	0,35
RF06-B2	9,525	3/8"	6,35	5,72	3,27	11,43	12,57	-	1,30	1,00	8,20	0,75
RS08-B2	12,70	1/2"	8,51	7,75	4,45	15,30	16,90	33,60	1,60	1,60	12,00	1,35
RS10-B2	15,875	5/8"	10,16	9,65	5,08	17,85	19,55	39,40	1,50	1,50	14,70	1,85
RS12-B2	19,05	3/4"	12,07	11,68	5,72	20,85	22,75	46,30	1,80	1,80	16,10	2,50
RS16-B2	25,40	1"	15,88	17,02	8,28	33,55	35,75	73,80	4,00	3,20	21,00	5,40
RS20-B2	31,75	1 1/4"	19,50	19,56	10,19	38,25	41,45	84,85	4,40	3,40	26,00	7,65
RS24-B2	38,10	1 1/2"	25,40	25,40	14,63	50,80	56,00	112,95	6,00	5,60	33,40	14,65
RS28-B2	44,45	1 3/4"	27,94	30,99	15,90	62,15	67,15	136,85	7,50	6,30	36,40	18,80
RS32-B2	50,80	2"	29,21	30,90	17,81	61,25	66,85	135,25	7,00	6,30	42,20	21,10
RS40-B2	63,50	2 1/2"	39,37	38,10	22,89	75,40	81,20	163,55	8,50	8,00	52,90	32,00
RS48B-2	76,20	3"	48,26	45,72	29,23	95,00	104,40	209,00	12,10	10,00	63,80	50,00

Abmessungen in mm

RF06B = Laschenform = gerade Lasche

Verschlußglieder mit Feder für Größen bis RS16B, mit Splint für Größen RS20B bis RS48B
Mittellasche der RF06-B2 und RS08B-2 = 1 Platte
Standardvernietung für alle Größen, auf für Mehrfachketten

Dreifachausführung

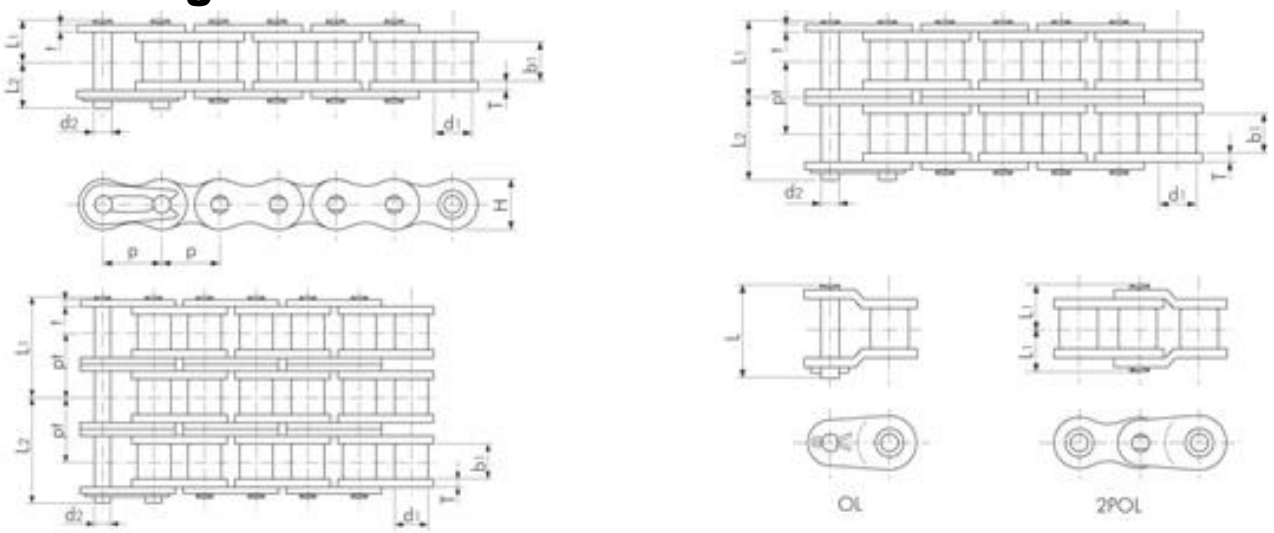

					Bolzen				Lasche			
Kette	Teilung p		Rollen- ø d1	Innere Breite b1	ø d2	Länge L1	Länge L2	Länge L	Stärke T	Stärke t	Höhe H (max)	Gewicht ca. kg/m
RS05-B3	8,00	0,315"	5,00	3,00	2,30	9,45	10,34	-	0,75	0,75	7,10	0,53
RF06-B3	9,525	3/8"	6,35	5,72	3,27	16,90	17,50	-	1,30	1,00	8,20	1,11
RS08-B3	12,70	1/2"	8,51	7,75	4,45	22,25	23,85	47,60	1,60	1,60	12,00	2,00
RS10-B3	15,875	5/8"	10,16	9,65	5,08	26,15	27,85	56,10	1,50	1,50	14,70	2,80
RS12-B3	19,05	3/4"	12,07	11,68	5,72	30,60	32,50	66,00	1,80	1,80	16,10	3,80
RS16-B3	25,40	1"	15,88	17,02	8,28	49,50	51,70	105,90	4,00	3,20	21,00	8,00
RS20-B3	31,75	1 1/4"	19,50	19,56	10,19	56,50	59,70	121,35	4,40	3,40	26,00	11,45
RS24-B3	38,10	1 1/2"	25,40	25,40	14,63	75,10	80,20	161,35	6,00	5,60	33,40	21,75
RS28-B3	44,45	1 3/4"	27,94	30,99	15,90	91,95	96,95	196,45	7,50	6,30	36,40	28,20
RS32-B3	50,80	2"	29,21	30,90	17,81	90,50	96,10	193,80	7,00	6,30	42,20	29,90
RS40-B3	63,50	2 1/2"	39,37	38,10	22,89	111,50	117,30	235,85	8,50	8,00	52,90	47,75
RS48B-3	76,20	3"	48,26	45,72	29,23	140,60	150,00	300,20	12,10	10,00	63,80	75,00

Abmessungen in mm

RF06B = Laschenform = gerade Lasche

Verschlußglieder mit Feder für Größen bis RS16B, mit Splint für Größen RS20B bis RS48B
Standardvernietung für alle Größen, auf für Mehrfachketten