


# Dunstabzugsschlauch FH 121, grau, DIN 4102 B1, 10m/RII

**Material:** PVC- beschichtetes Polyestergerewebe, hellgrau  
**Einzellängen:** 6, 10 und 15 m  
**Temperaturbereich:** – 30° bis + 80° C (Kurzzeitig bis + 100° C)

**Einsatzgebiete:** Klima- und Lüftungstechnik, Schweißgasabsaugung, Solarientechnik, Haushaltstechnik

**Eigenschaften:** Sehr gute Flexibilität, selbstlöschend, gute Stauchbarkeit, gute Kälteflexibilität, gute mechanische Festigkeit, schwer entflammbar nach UL 94 V-0

## Abmessungen

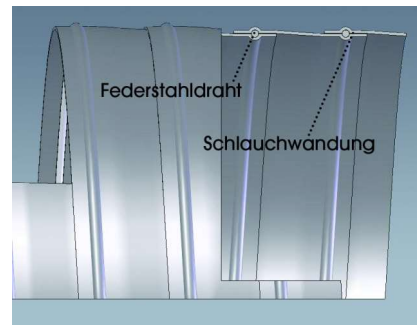

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Max. Arbeitsdruck (bar)	Max. Vakuum (bar)
25	0,10	0,4	18	0,90	0,25
30	0,10	0,4	21	0,90	0,25
40	0,11	0,4	28	0,90	0,20
50	0,13	0,4	35	0,80	0,20
60	0,16	0,4	42	0,80	0,16
70	0,20	0,4	49	0,70	0,14
75	0,22	0,4	53	0,60	0,10
80	0,24	0,4	56	0,60	0,10
100	0,30	0,4	70	0,50	0,09
120	0,35	0,4	85	0,50	0,08
125	0,38	0,4	88	0,50	0,08
140	0,42	0,4	95	0,35	0,06
150	0,45	0,4	105	0,20	0,06
160	0,56	0,4	115	0,20	0,06
175	0,63	0,4	123	0,20	0,05
200	0,72	0,4	140	0,20	0,05
250	0,90	0,4	175	0,10	0,04
300	1,08	0,4	210	0,06	0,03
350	1,26	0,4	245	0,05	0,02
400	1,45	0,4	280	0,04	0,02
450	1,63	0,4	315	0,03	0,01
500	1,82	0,4	350	0,02	0,01
600	3,80	0,4	400	0,01	0,01
710	4,50	0,4	400	0,01	0,01
800	5,70	0,4	475	0,01	0,01

**Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Technische Daten gemessen bei +23° C**

Firmensitz: Am Galgenbuck 11  
 90613 Großshadersdorf  
 UStID: DE153381983  
 Tel.: 0 91 05 / 99 38 - 0  
 Fax: 0 91 05 / 99 38 - 20  
 info@flohr-hoffmann.de  
 www.flohr-hoffmann.de  
 Steuernr: 218 / 126 / 50146

Geschäftsführer: Ute Schuh  
 Beirat: Dipl.-Kff. Barbara Schneider  
 AG Fürth/Bay. HRB 5054  
 Sparkasse, Fürth  
 SWIFT (BIC): BYLADEM1SFU  
 IBAN: DE52 7625 0000 0000 2633 35  
 Datenschutzerklärung <http://flohr-hoffmann.de/dsve.htm>