

Technisches Datenblatt

458504130400

Filtermatte FH 13 / G4 (EU4), weiß,
ca. 400 g/qm, 2.000 mm x 20 lfm/Rll.

Verarbeitungsart / Vliesmaterial

Vliesstoffe, thermisch und mechanisch
gebunden, ohne chemische Bindemittel.
Progressive Konstruktion.
Luftreinigungsseite mechanisch
kondensiert.

Faserzusammensetzung

100 % Polyester

Empfehlung für die Anwendung

ISO 16890 ISO Coarse

Empfehlung für die Anwendung

EN 779 G4

Eigenschaften

Verfahren **Wert**

Flächengewicht


NWSP 130.1 400 g/m²

Stärke

ohne Last 23 mm

Brandverhalten

DIN 53438 F1/F1/K1

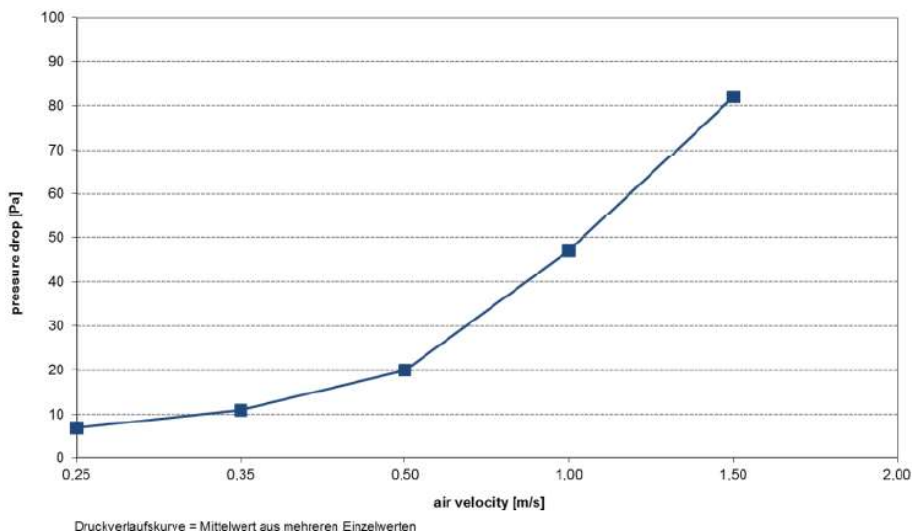

Individuelle Zuschnitte nach Ihren Bedürfnissen sind ebenfalls möglich!

Alle Angaben und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die vorliegenden Daten sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Firmensitz:
Gewerbegebiet
Am Galgenbuck 11
90613 Großhabersdorf
UStID: DE153381983

Tel.: 0 91 05 / 99 38 - 0
Fax: 0 91 05 / 99 38 - 20
info@flohr-hoffmann.de
www.flohr-hoffmann.de
Steuernr: 218 / 126 / 50146

Geschäftsführer: Ute Schuh Sparkasse, Fürth
Beirat: SWIFT (BIC): BYLADEM1SFU
Dipl.-Kff. Barbara Schneider IBAN:DE52 7625 0000 0000 2633 35
AG Fürth/Bay. HRB 5054
Datenschutzerklärung <http://flohr-hoffmann.de/dsve.htm>