


Technisches Datenblatt

458505210300

Filtermatte FH 21 / F5 (EU5), weiß,
ca. 300 g/qm, 2.000 mm x 20 lfm/Rll.

Verarbeitungsart / Vliesmaterial	Vliesstoffe, thermisch und mechanisch gebunden, ohne chemische Bindemittel. Progressive Konstruktion. Saubere Seite thermisch geglättet	
Faserzusammensetzung	100 % Polyester	
Empfehlung für die Anwendung	ISO 16890	ISO ePM ₁₀ 50
Empfehlung für die Anwendung	EN 779	M5
Eigenschaften	Verfahren	Wert
Flächengewicht	NWSP 130.1	300 g/m ²
Stärke	ohne Last	19 mm
Effizienz	ISO 16890	ePM ₁₀ 50%
Brandverhalten	DIN 53438	F1/F1/K1

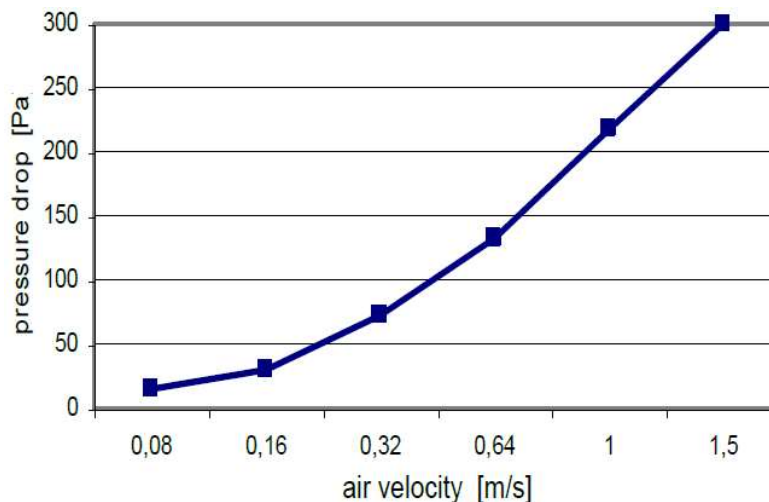

Individuelle Zuschnitte nach Ihren Bedürfnissen sind ebenfalls möglich!

Alle Angaben und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die vorliegenden Daten sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken.

Firmensitz:
Gewerbegebiet
Am Galgenbuck 11
90613 Großhabersdorf
UStID: DE153381983

Tel.: 0 91 05 / 99 38 - 0
Fax: 0 91 05 / 99 38 - 20
info@flohr-hoffmann.de
www.flohr-hoffmann.de
Steuernr: 218 / 126 / 50146

Geschäftsführer: Ute Schuh Sparkasse, Fürth
Beirat: SWIFT (BIC): BYLADEM1SFU
Dipl.-Kff. Barbara Schneider IBAN:DE52 7625 0000 0000 2633 35
AG Fürth/Bay. HRB 5054
Datenschutzerklärung <http://flohr-hoffmann.de/dsve.htm>