

# Technisches Datenblatt

# 458505220540

Filtermatte FH 22 / F5 (EU5 ), weiß,  
ca. 600 g/qm, mit Gewebeauflage  
2.000 mm x 20 lfm/Rll.

## Verarbeitungsart / Vliesmaterial

Vliesstoffe, thermisch gebunden.  
Reinluftseite verstärkt mit  
Polyestergewebe.

## Faserzusammensetzung

100 % Polyester

## Empfehlung für die Anwendung

ISO 16890                      ISO ePM<sub>10</sub>

## Empfehlung für die Anwendung

EN 779                              M5

## Eigenschaften

**Verfahren**                      **Wert**

## Flächengewicht



NWSP 130.1                      600 g/m<sup>2</sup>

## Stärke

ohne Last                              25 mm

## Brandverhalten

DIN 53438                              F1/F1/K1

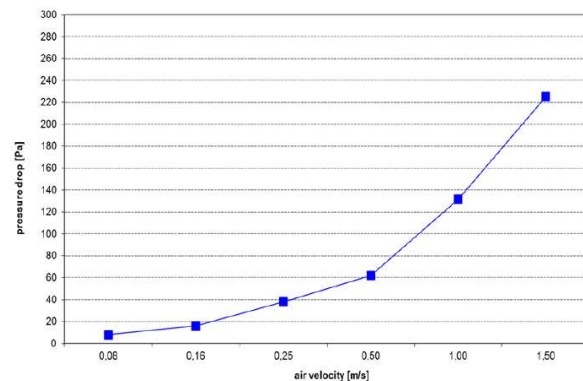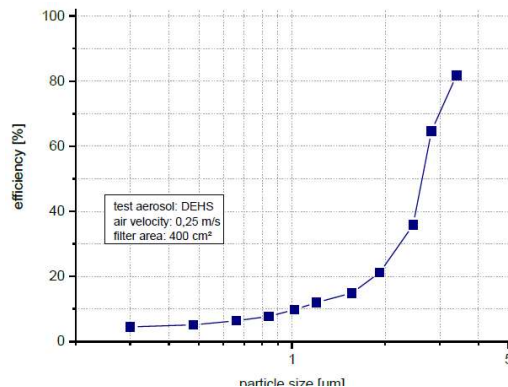

**Individuelle Zuschnitte nach Ihren Bedürfnissen sind ebenfalls möglich!**

**Alle Angaben und sonstigen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und wurden mit großer Sorgfalt erstellt. Die vorliegenden Daten sind unverbindlich und dienen ausschließlich Informationszwecken.**

Firmensitz:  
Gewerbegebiet  
Am Galgenbuck 11  
90613 Großhabersdorf  
UStiD: DE153381983

Tel.: 0 91 05 / 99 38 - 0  
Fax: 0 91 05 / 99 38 - 20  
info@flohr-hoffmann.de  
www.flohr-hoffmann.de  
Steuernr: 218 / 126 / 50146

Geschäftsführer: Ute Schuh Sparkasse, Fürth  
Beirat: SWIFT (BIC): BYLADEM1SFU  
Dipl.-Kff. Barbara Schneider IBAN:DE52 7625 0000 0000 2633 35  
AG Fürth/Bay. HRB 5054  
Datenschutzerklärung <http://flohr-hoffmann.de/dsve.htm>