

# Heißluftschlauch FH 312, Silikonglasgewebe, rot, zweilagig, mit Drahtspirale

**Material:**

Silikon-beschichtetes  
Glasfasergewebe 2-lagig rot-braun

**Einzellängen:**

4 m

**Temperaturbereich:**

-70° bis +250° C  
(kurzzeitig bis +300° C)


**Einsatzgebiete:**

Absaugung heißer Dämpfe und Gase in Papierverarbeitung, Kunststoffindustrie und Fahrzeugbau

**Eigenschaften:**

Sehr gute Hitzebeständigkeit, gute Kälteflexibilität, gute Chemikalienbeständigkeit

**Abmessungen**

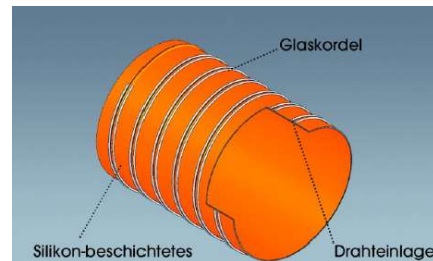

NW (mm)	Gewicht (kg/m)	Wandstärke (mm)	Biegeradius (mm)	Max. Arbeitsdruck (bar)	Max. Vakuum (bar)
13	0,16	0,4	13	2,6	0,70
19	0,19	0,4	19	2,8	0,65
25	0,23	0,4	25	2,8	0,65
32	0,26	0,4	32	2,8	0,65
38	0,31	0,4	38	2,6	0,60
41	0,32	0,4	41	2,4	0,58
51	0,36	0,4	51	2,6	0,52
55	0,41	0,4	55	2,3	0,53
60	0,46	0,4	60	2,2	0,53
63	0,49	0,4	63	2,4	0,48
65	0,49	0,4	65	2,2	0,46
70	0,53	0,4	70	2,3	0,44
76	0,58	0,4	76	2,2	0,43
80	0,61	0,4	80	2,1	0,40
83	0,64	0,4	83	2,1	0,41
90	0,68	0,4	90	2,0	0,40
102	0,77	0,4	102	1,9	0,35
110	0,86	0,4	110	1,7	0,30
120	0,94	0,4	120	1,5	0,21
127	1,00	0,4	127	1,4	0,25
140	1,11	0,4	140	1,3	0,19
152	1,20	0,4	152	1,2	0,12
160	1,27	0,4	160	0,9	0,15
178	1,48	0,4	178	1,0	0,12
180	1,47	0,4	180	0,8	0,14
203	1,65	0,4	203	0,7	0,09
229	1,90	0,4	229	0,5	0,08
254	2,14	0,4	254	0,5	0,07
305	2,58	0,4	305	0,3	0,04

**Weitere Abmessungen auf Anfrage lieferbar!**

**Technische Daten gemessen bei +23° C**

Firmensitz:  
Gewerbegebiet  
Am Galgenbuck 11  
90613 Großshadersdorf  
UStID: DE153381983

Tel.: 0 91 05 / 99 38 - 0  
Fax: 0 91 05 / 99 38 - 20  
info@flohr-hoffmann.de  
www.flohr-hoffmann.de  
Steuern: 218 / 126 / 50146

Geschäftsführer: Ute Schuh  
Beirat:  
Dipl.-Kff. Barbara Schneider  
AG Fürth/Bay. HRB 5054  
Datenschutzerklärung <http://flohr-hoffmann.de/dsve.htm>

Sparkasse, Fürth  
SWIFT (BIC): BYLADEM1SFU  
IBAN: DE52 7625 0000 0000 2633 35